

Optimierung Luftfederbock bei FB100 Luftfederaggregaten


stufenweise ab dem 2. Quartal 2023

Allgemein


Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung der GIGANT-Produkte wurde der Luftfederbock bei den Luftfederaggregaten mit 100 mm Federbreite (FB100) hinsichtlich Beschichtungen bei Tauchbädern genauer betrachtet.

Mit der Umstellung des Luftfederbocks wird stufenweise ab dem 2. Quartal 2023 begonnen.

Luftfederbock bis in 2023

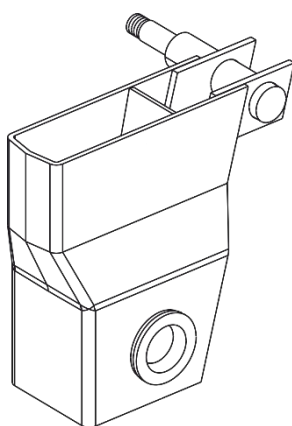


Luftfederbock mit Ablauflöchern startet im 2. Quartal 2023

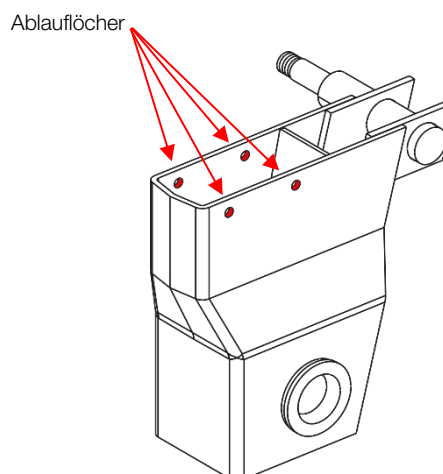

Was ändert sich?

- An den Seiten des Luftfederbocks werden zukünftig ca. 15 mm von der Oberkante jeweils zwei Ablauflöcher $\varnothing$ 11 mm ergänzt.
- Bei der Positionierung von Seitenabstützungen bzw. Versteifungsblechen im Chassis ist darauf zu achten, dass diese mindestens 20 mm entfernt von den Ablauflöchern platziert werden.

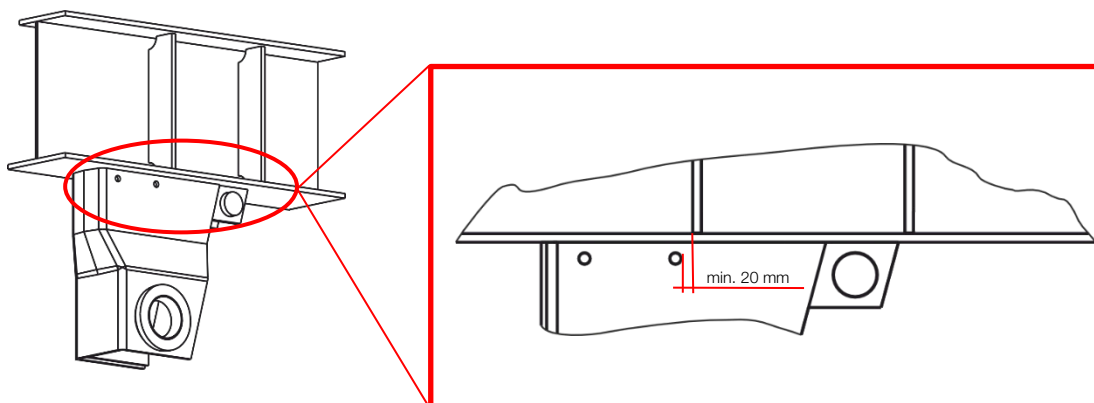

Hinweis

- Diese TM02/2023 ist eine Ergänzung zur Einbaurichtlinie GN0040-2 Luftfederaggregate FB100.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr GIGANT-Team jederzeit zur Verfügung und wünscht gute Fahrt.

Erstellt/Geprüft:		Freigegeben:	
2023.04.24	HU	2023.04.25	AK
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift