

Оптимизация кронштейна в пневматических подвесках FB100


постепенно, начиная со 2-го квартала 2023 г.

Общие сведения

В ходе непрерывной оптимизации продукции GIGANT мы рассмотрели нанесение покрытия в погружных ваннах на кронштейн пневматической подвески на подвесках с шириной упругого элемента 100 мм (FB100).


Изменения кронштейна будут реализовываться постепенно, начиная со 2-го квартала 2023 г.

Кронштейн до 2023 г.




Кронштейн со сточными отверстиями со 2-го квартала 2023 г.

Сточные отверстия

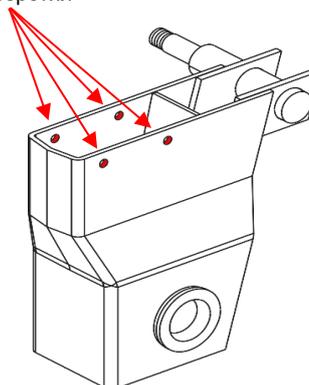

Что изменяется?

- По сторонам кронштейна пневматической подвески в будущем на расстоянии примерно 15 мм от верхней кромки будет добавлено по два сточных отверстия \varnothing 11 мм.
- При размещении боковых опор или усиливающих элементов на шасси необходимо следить за тем, чтобы они размещались не менее чем в 20 мм от сточных отверстий.

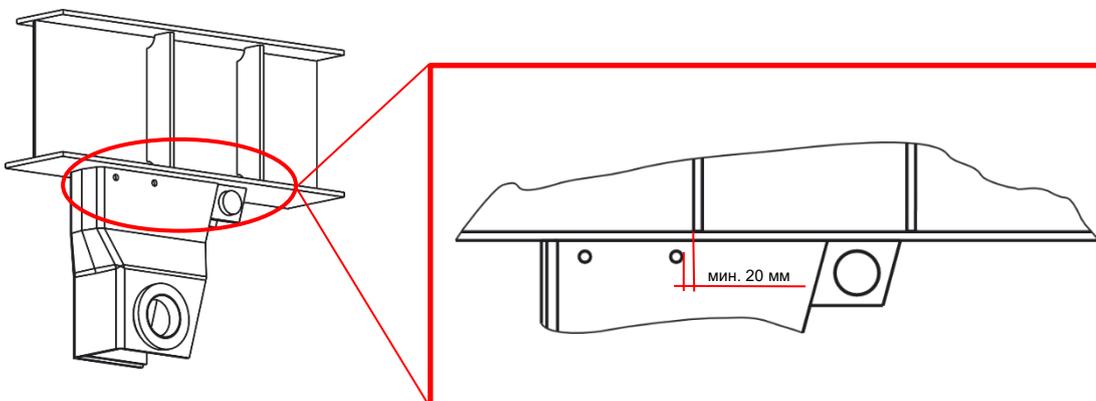

Указание

- Данный документ TM02/2023 является дополнением к инструкции по установке GN0040-2 для пневматических подвесок FB100.

Команда GIGANT охотно ответит на ваши вопросы и уже сейчас желает вам хорошей поездки.

Составил/проверил:

Одобрил:

2023.04.24	НУ	2023.04.25	АК
Дата	Подпись	Дата	Подпись