

Оптимізація кронштейна пневморесори пневматичних підвісок FB100


Поетапно з 2-го кварталу 2023 р.

Загальні відомості

У рамках постійної оптимізації виробів GIGANT було детальніше проаналізовано кронштейн пневморесори пневматичних підвісок із ресорою завширшки 100 мм (FB100) у контексті нанесення покриттів методом занурення.


Початок поетапної модернізації кронштейна пневморесори заплановано на 2-й квартал 2023 р.

Кронштейн пневморесори до 2023 р.

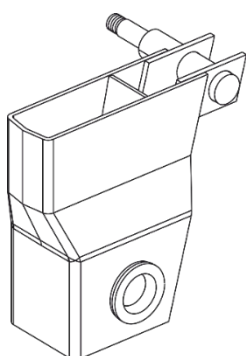


Кронштейн пневморесори з дренажними отворами: початок у 2-му кварталі 2023 р.

Дренажні отвори

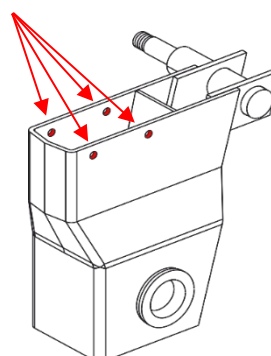

Що змінюється?

- З боків кронштейна пневморесори на відстані близько 15 мм від верхнього краю буде додано по два дренажні отвори $\varnothing$ 11 мм.
- Під час позиціювання бічних опор або підсилювальних пластин у шасі стежити, щоб вони розміщувалися на відстані щонайменше 20 мм від дренажних отворів.

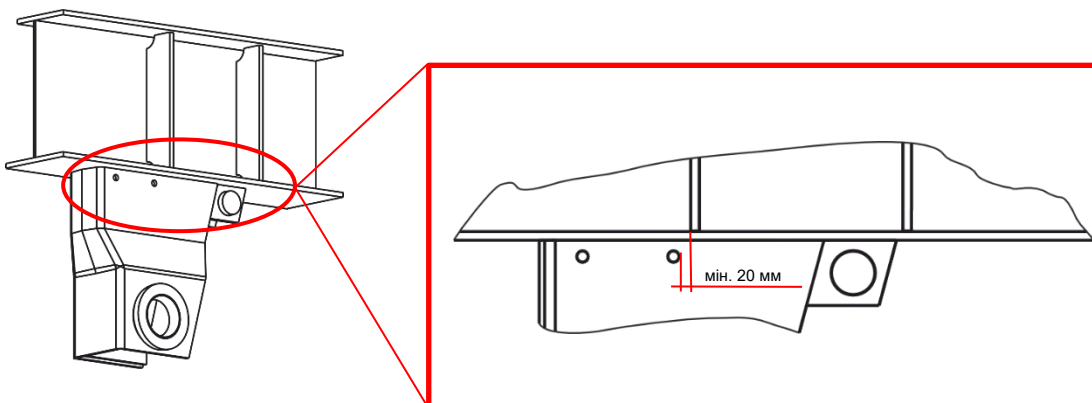

Примітка

- Це технічне повідомлення ТМ02/2023 доповнює Інструкцію зі встановлення GN0040-2 пневматичних підвісок FB100.

Команда GIGANT завжди готова відповісти на ваші запитання та бажає вам приємних подорожей.

Укладено/перевірено:

Схвалено:

2023.04.24	HU	2023.04.25	AK
Дата	Підпис	Дата	Підпис