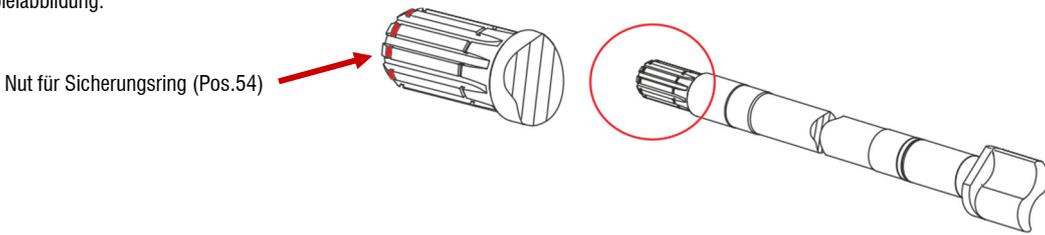
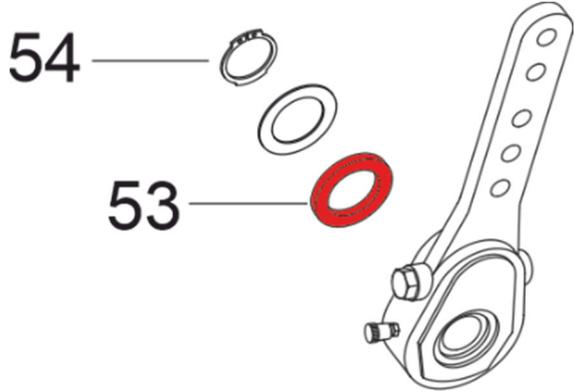
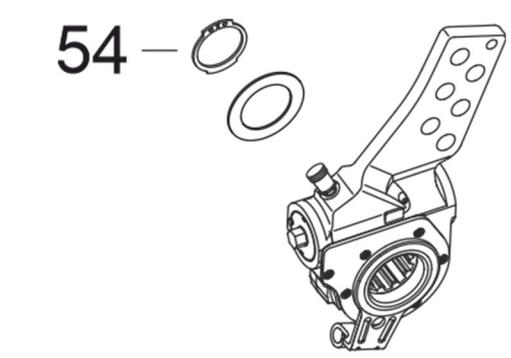


NGS-Befestigung bei K3-Bremsnockenwelle

Allgemein

Im Rahmen der kontinuierlichen Optimierung der gigant-Produkte wurde die Sicherung der Gestängesteller bei der K3-Bremsnockenwelle geändert. Die bisherige Befestigung mit Mutter und Scheibe wurde auf Befestigung mit Scheibe und Sicherungsring umgestellt.

Im Vergleich zum automatischen Gestängesteller (AGS) ist der manuelle Gestängesteller (NGS) bauartbedingt schmaler. Zur korrekten Positionierung ist deshalb die Verwendung einer zusätzlichen Distanzscheibe (Pos. 53) gemäß nachfolgender Darstellung notwendig.

K3 – Bremsnockenwelle	
Beispielabbildung:  <p>Nut für Sicherungsring (Pos.54)</p>	
Manueller Gestängesteller (NGS)	Automatischer Gestängesteller (AGS)
Beispielabbildung:  <p>54 —</p> <p>53 —</p>	Beispielabbildung:  <p>54 —</p>
Pos. 53: Distanzscheibe $\varnothing 39/58/6$ gigant Material-Nr. 703024022	

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr gigant – Team jederzeit zur Verfügung und wünscht gute Fahrt.

Erstellt/Gepüft:

2020.06.18 HU
 Datum Unterschrift

Freigegeben:

2020.06.19 KK
 Datum Unterschrift